



株式会社松竹工業

〒634-0824 奈良県橿原市一町 358-6

✉ info@syochiku.co.jp

☎ 0744-33-9871

お急ぎの方はこちら

☎ 090-7112-6582

ホームページ



公式LINE



LINEでも
お問い合わせ
受付中！

株式会社
松竹工業
SHOCHIKU KOGYO

主な工事と工法

01 剥落防止工事 P3

主な工法

FRP メッシュ工 / 炭素繊維シート工 /
表面保護工 / 断面修復工

02 漏水対策工事 P4

主な工法

線導水工（溝切り工） / 止水注入工 /
線導水樋工 / 面導水設置工

03 塗装工事 P5

主な工法

バキュームブラスト工法
湿式塗膜剥離工法 / RC-1 / RC-2

04 コンクリート補修工事 P6

主な工法

アラミド繊維シート工 / 断面修復工 /
ひび割れ補修工 / 乾式吹付工法 / 表面保護工

05 仮設足場 P7

主な工法

足場工 / 高所作業車

07 耐震補強・補修工事 P8

主な工法

落橋防止対策工 / 水平力分担構造工 /
支承取替工

06 鋼構造物補強・補修工事 P7

主な工法

紫外線硬化型FRPシート工 /
桁補強工 / 支承補修工（若返り工法）

08 その他補強・補修工事 P9

主な工法

裏込め注入工 / 伸縮装置取替工 /
炭素繊維成形板工法（CFRP）など


01 剥落防止工事



トンネルや橋梁のコンクリートの保護、もしくは劣化が進行したトンネルや橋梁などのコンクリート表面に樹脂や含浸材を塗布、ネットやシートで保護する工事です。
コンクリート片の剥落を未然に防止し、構造物全体の耐久性を向上させます。


主な工法 FRP メッシュ工 / 炭素繊維シート工 / 表面保護工 / 断面修復工

施工実績 01 スtrandシート貼付け工 / 炭素繊維工

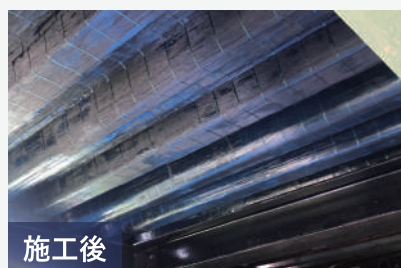


施工時期 2019 年 5 月
施工場所 奈良県
駐輪場屋根の鋼材部が腐食した部分に炭素繊維のストランドシートを貼り付けて補強。

施工実績 02 FRP メッシュ工（トゥメッシュ工）

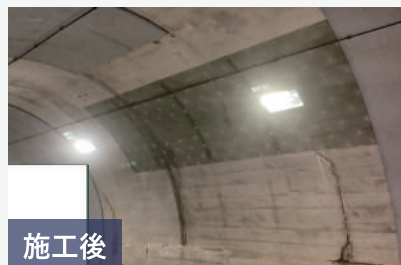

施工時期 2022 年 3 月
施工場所 和歌山県
トンネル覆工コンクリート片の欠損、落下を防止。



02 漏水対策工事

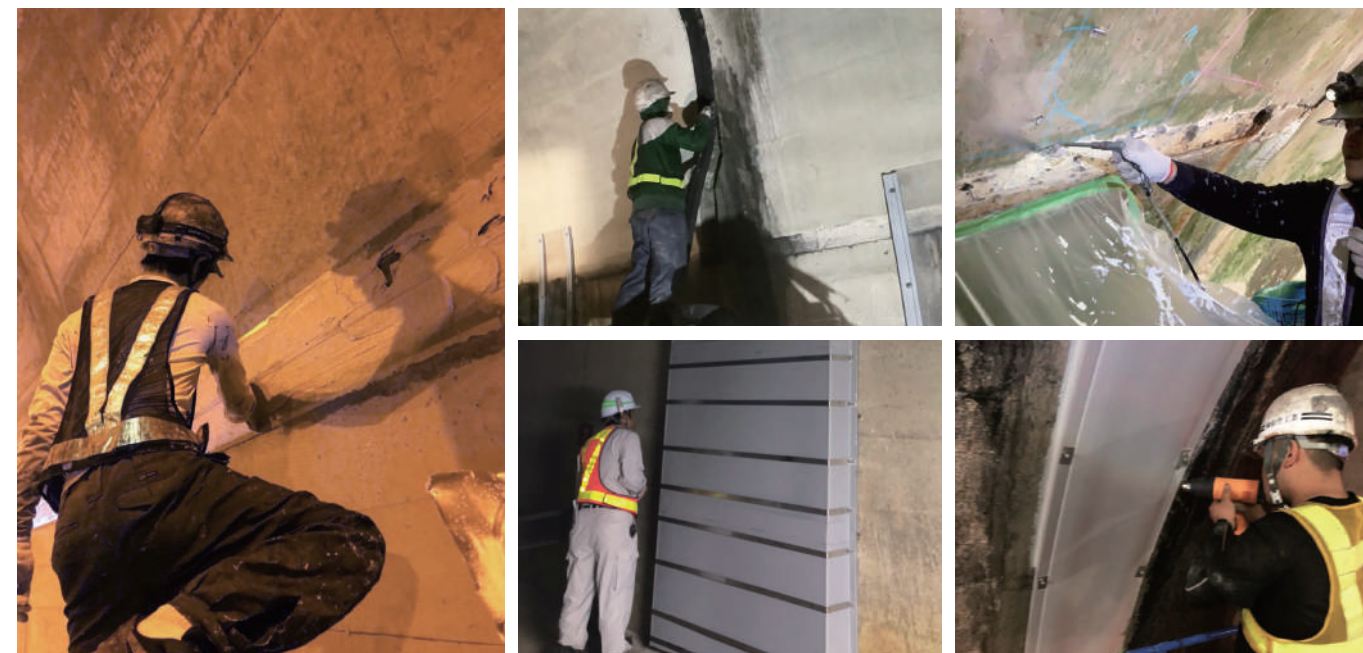

建物の漏水している部分の原因を特定し、補修して水漏れを止める工事です。トンネルなどでは漏水した水が道路で凍結し、事故を引き起こすこともあります。また、鉄筋腐食による耐久性の低下が懸念されます。漏水の原因を追求し、状況に応じて効果的な工事をいたします。


主な工法 線導水工（溝切り工） / 止水注入工 / 線導水樋工 / 面導水設置工

施工実績 01 面導水工（防水パネル工）

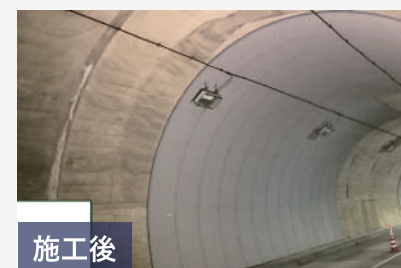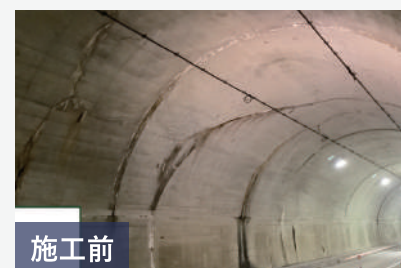

施工時期 2022 年 1 月
施工場所 和歌山県
トンネル覆工の湧水を路面等への落下防止およびコンクリート片、石灰等の落下防止。


施工実績 02 ひび割れ止水注入工（高圧注入工）

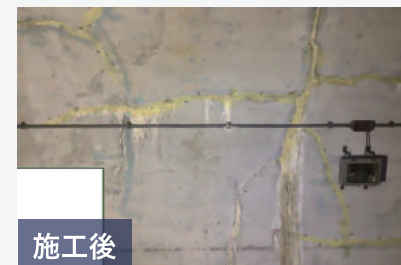

施工時期 2022 年 3 月
施工場所 和歌山県
トンネル覆工のひび割れ等からの漏水を止水注入材で止水。



03 塗装工事

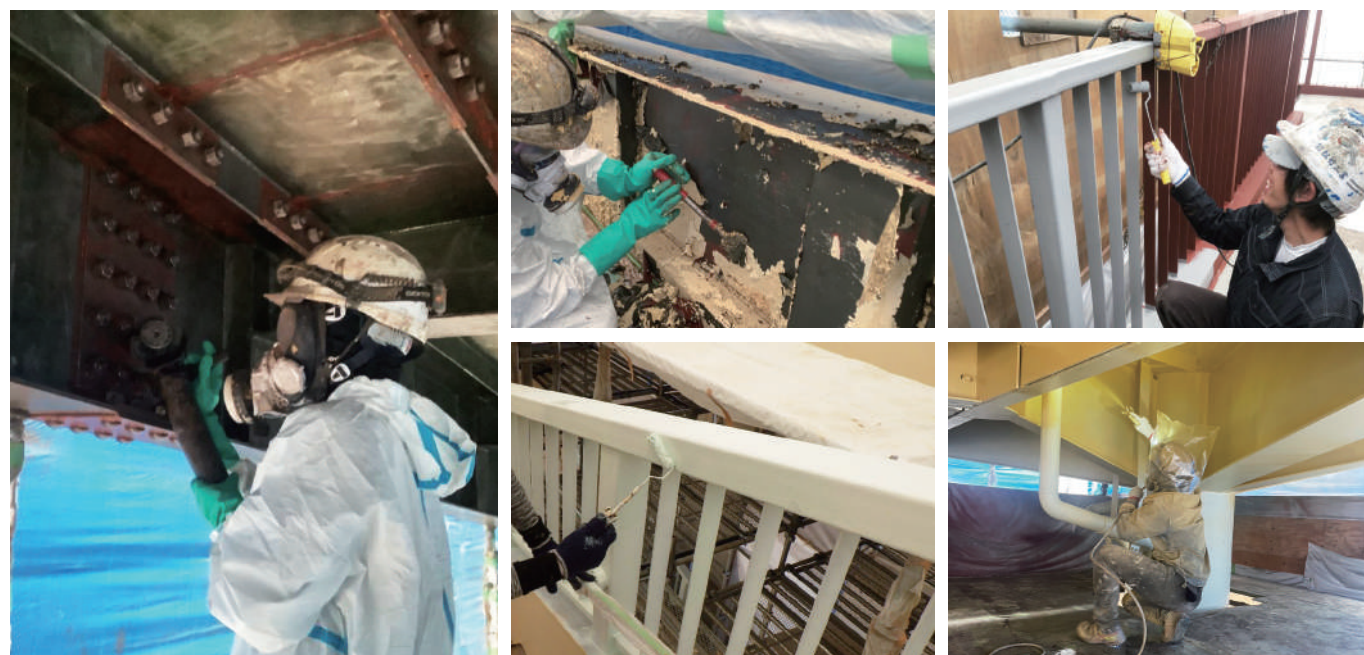

歩道橋や外壁は紫外線や雨・雪などの影響で年数とともに劣化し、塗装が薄くなり、防水性などの効果は次第に弱まってきます。近年では、PCB や鉛、クロム除去が進んでおり、歩道橋・橋梁の塗替えは必要不可欠となっています。

主な工法 バキュームブラスト工法 / 湿式塗膜剥離工法 / RC-1/RC-2

施工実績 01 歩道橋 塗替え塗装工

施工前

施工後

施工時期 2022 年 6 月
施工場所 奈良県

橋梁、歩道橋の腐食を防止するため、旧塗膜（PCB、鉛等）を除去し塗装。

施工実績 02 橋梁塗替え塗装工


施工前

施工後

施工時期 2020 年 1 月
施工場所 和歌山県

剥離剤 / RC-2 / サンドブラスト / バキュームブラスト

04 コンクリート補修工事

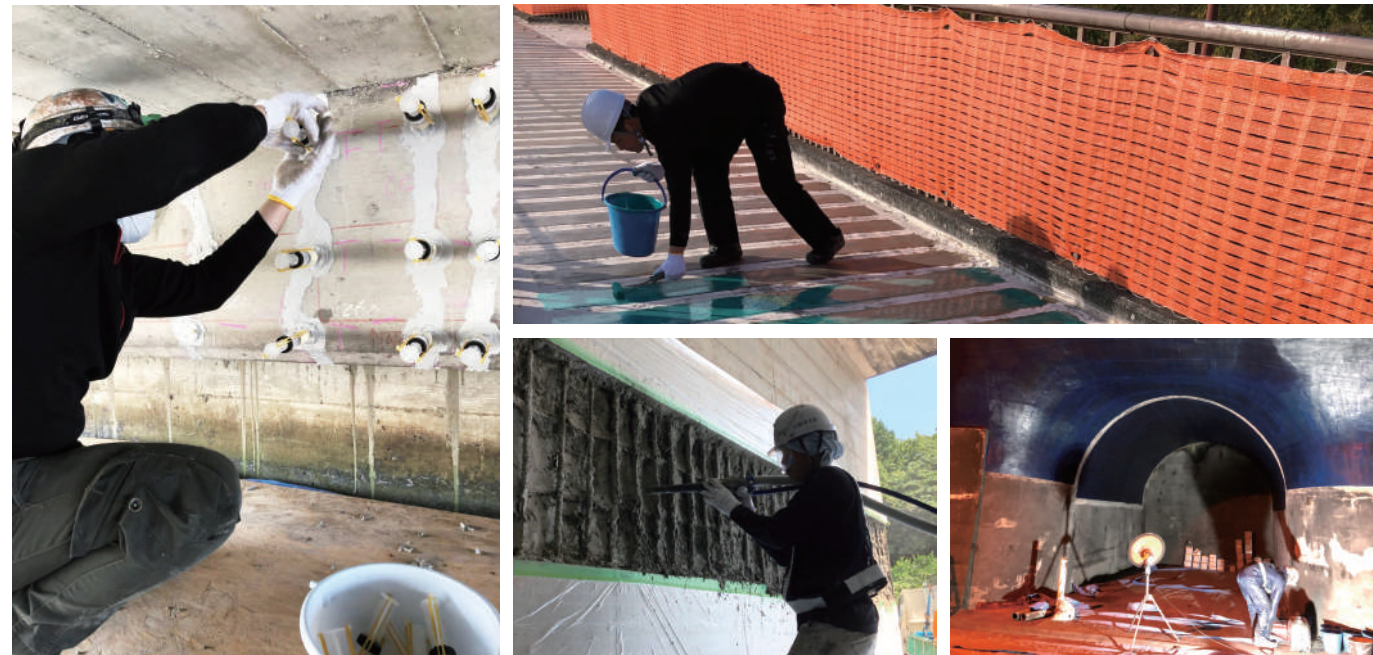

トンネルや橋梁、歩道橋などのコンクリート構造物のひび割れ補修、塗り補修、断面修復、研磨補修などコンクリートの不具合を補修し、既存のコンクリート構造物の耐性を向上する工事です。防水・耐震・耐塩害など機能性の向上にもつながります。

主な工法 アラミド繊維シート工 / 断面修復工 / ひび割れ補修工 / 乾式吹付工法 / 表面保護工

施工実績 01 断面修復工（左官工法）

施工前

施工後

施工時期 2022 年 5 月
施工場所 奈良県

橋梁の劣化したコンクリートを除去し、ポリマーセメントモルタルで復旧、補強する。

施工実績 02 トンネル補修工事 ひび割れ補修工


施工前

施工後


施工時期 2022 年 2 月
施工場所 大阪府

トンネル内のひび割れ（クラック）の補修。

05 仮設足場

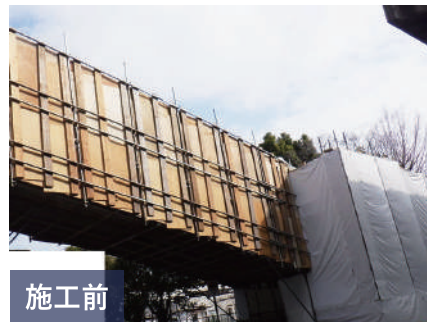

施工前

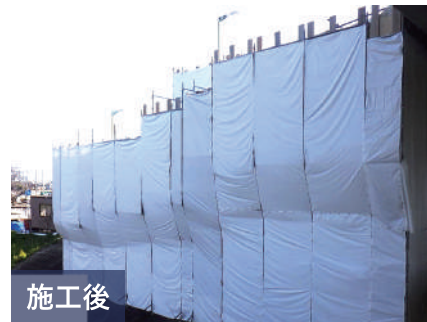

施工後


トンネル・橋梁の補修工事では、仮設足場での作業も多くあります。フルハーネスなど適切な保護具使用による重篤災害への対策、周囲への使用材料の飛散や近隣の家屋へ騒音などに常に注意を払い、安全な工事を行ってまいります。

主な工法 足場工 / 高所作業車

06 鋼構造物補強・補修工事



施工前



施工後

橋梁や歩道橋に使用されている鋼材部の腐食・劣化を補修する工事です。紫外線硬化型シートを貼り付けることにより鋼材の強度向上・外観の回復に繋がります。強度が不足している鋼材部に新たな鋼材の取付け補強も行います。

主な工法 紫外線硬化型 FRP シート工 / 桁補強工 / 支承補修工（若返り工法）

施工実績 01 歩道橋補修工事 紫外線硬化型 FRP シート工



施工前




施工後

施工時期 2022 年 1 月
施工場所 奈良県

橋梁、歩道橋等の劣化した部分の補修、補強工事。

07 耐震補強・補修工事

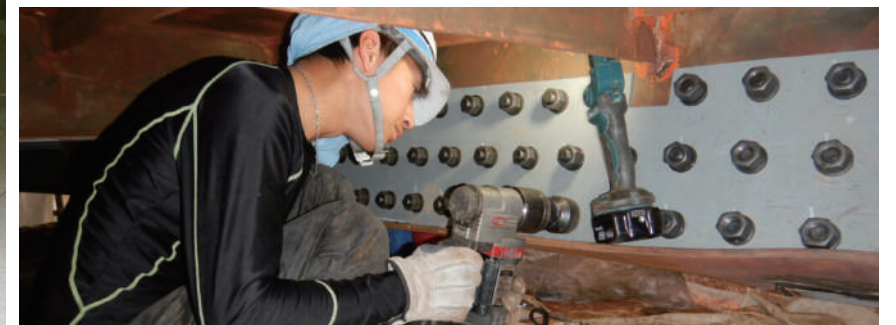

地震時に橋梁の落下を防ぐための橋梁耐震工事です。桁を橋台や橋脚に連結する装置を設置する落橋防止対策工、劣化・損傷が生じた既設支承を取り替える支承取替工、主桁の揺れを制限する装置を橋台上の主桁間や橋脚上、橋脚前面に設置する水平力分担構造工を行います。

主な工法 落橋防止対策工 / 水平力分担構造工 / 支承取替工

施工実績 01 橋梁補強工事 / 落橋防止装置工



施工前



施工後

施工時期 2021 年 2 月

施工場所 和歌山県

ブロック型ゴム被覆チェーン連結装置

施工実績 01 炭素繊維成形板工法 (CFRP) / 床版補強工事（炭素繊維接着工）



施工前



施工後

施工時期 2022 年 5 月

施工場所 奈良県

既存の梁・スラブの表面に、CFRP 板を貼り付け、部材の曲げ強度あるいは曲げ剛性を高める曲げ補強工法

08 その他補強・補修工事



トンネル覆工と背面の地山との間や施工時に取り残された空隙にモルタルや樹脂を注入して崩壊を防ぐ裏込め注入工、橋梁の安定性向上のため伸縮装置を設置・取替を行う伸縮装置工事や橋梁の床面への雨水侵入を防ぐ橋面防水工事なども行っております。

主な工法 裏込め注入工 / 伸縮装置取替工 / 炭素繊維成形板工法（CFRP）など

施工実績 01 伸縮装置取替工（埋設型）



施工時期 2022 年 5 月

施工場所 奈良県

橋梁における橋台と床版の接続部に用い、車両が橋梁を安全に通過できるようにする。

施工実績 02 歩道橋補修工 / 薄層舗装工



施工時期 2021 年 9 月

施工場所 奈良県

・歩道橋補修工事
・橋面補修工
・薄層舗装工

工法一覧

剥落防止工事

- FRP メッシュ工（トゥメッシュ工）
- ハイブリッドシート工法
- 炭素繊維シート工
- アラミド繊維シート工
- はつり工
- ストランドシート貼付け工
- mbs クリアガード
- 裏込め注入工
- すす洗浄工
- 吹付工法
- 増厚補強工法
- 断面修復工
- 表面含浸塗布工

漏水対策工事

- 線導水樋工（アーチドレン / 溝切工）
- ひび割れ止水注入工（高圧注入工）
- ウレタン防水工（x-1 工法）
- 面導水工（防水パネル工）
- アルファード・ゾルーG工法
- 歩道橋補修工
- ピット防水工

塗装工事

- 歩道橋補修工
- バキュームブラスト工法
- 外壁塗装工
- 湿式塗膜剥離工法
- ひび割れ補修工
- RC-1/RC-2

コンクリート補修工事

- 紫外線硬化型 FRP シート工
- アラミド繊維シート工
- クイックインジェクター工法
- 低圧注入工法
- 乾式吹付工法
- ひび割れ補修工
- 断面修復工

仮設足場

- 足場工
- 高所作業車

鋼構造物補強・補修工事

- 紫外線硬化型 FRP シート工
- 支承補修工（若返り工法）
- 桁補強工

その他補強・補修工事

- 裏込め注入工
- 床版補強工事（炭素繊維接着工）
- 水抜き孔（排水工）
- 伸縮装置工
- 炭素繊維成形板工法（CFRP）
- 橋面防水工
- 流末処理工

（2023 年 2 月時点）

株式会社松竹工業

お約束 5 か条

其の一

施工・施工管理・書類作成なども対応

弊社には、施工だけでなく、施工管理を行える職人も多数在籍しているため「どんな管理をしたらいいのか分からない。」「どんな書類が必要なのか分からない。」「管理会社と施工会社が別で上手く連携がとれず、現場・書類など良い物ができない!」というような不安・心配は一切ございません。竣工検査もきちんとご一緒させていただきます。元請け書類なども可能な範囲でお手伝いします。

其の二

正確かつ迅速な施工、

新しい工種・工法に積極的に挑戦

弊社の社員は皆若いですが、その若さが強みだと思っております。年齢が近い分、コミュニケーションが取りやすく、現場で分からないことがあればすぐに情報を共有し、より良い施工法や対処法などで迅速に対応することができます。また、若いという強みを活かし、様々な工種や工法にもチャレンジしますので、「こんなことできるかな。」などありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

其の三

資格 / 免許などを多数所持

現場では免許や資格を必要とする作業が多いため、弊社では全社員が積極的に資格取得できる環境を整えています。小型移動式クレーン、玉掛けなど、必須資格はもちろん、土木施工管理技士の取得者も在籍しています。今後も元請け様のニーズに幅広く応えられるよう資格の幅を広げていきます。

其の四

なによりも安全に、周囲の環境を重視

高所作業車や仮設足場での作業が多いため、フルハーネスなど適切な保護具を使用し、常に重篤災害の防止を徹底して行っております。使用材料の飛散や騒音で周囲にご迷惑をおかけしないよう配慮し、養生を徹底することで環境問題にも配慮した作業を行います。環境に配慮し、作業員全員が安全に正確かつ迅速な施工を目指しています。

其の五

社内での情報共有徹底と迅速なトラブル対処

弊社では、万が一、トラブルがあった場合でも社内全体で情報共有を行い、解決方法をご提案させていただきます。また、情報共有をより密に行うため月に1~2回程度、社内で親睦会を行っております。現場の進捗状況や施工の方針等を各自報告し、問題点があれば社内全体で解決方法を話し合います。

保有資格

- 建設施工管理技士 1 級 1 人
- 造園施工管理技士 1 級 1 人
- 酸素欠乏作業責任者 (2004/3/31 以前) 1 人
- 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業責任者 1 人
- あと施工アンカー (第 2 種施工士) 1 人
- 連続繊維施工管理士 1 人
- 車両系建設機械の運転 (整地・掘削用 3t 未満) 2 人

- 土木施工管理技士 1 級 1 人
- 職長・安全衛生責任者 6 人
- 有機溶剤作業主任者 4 人
- 足場組立作業員 6 人
- 種火薬類取扱保安責任者 1 人
- 中型自動車第一種運転免許 7 人
- フルハーネス従事者 9 人

- 土木施工管理技士 1 級補 1 人
- ローラー (締固め) の運転 1 人
- 高所作業車 (作業床高さ 10m 以上) 9 人
- 小型移動式クレーン (吊上荷重 5t 未満) 4 人
- 準中型自動車第一種運転免許 2 人
- 振動工具取扱作業 5 人
- 玉掛け作業 (1t 以上) 4 人

- 土木施工管理技士 2 級 3 人
- 鉛作業主任者 1 人
- 酸素欠乏危険作業 (1 種) 1 人
- 自由研削砥石取替業務 6 人

(2023 年 1 月時点)

会社概要

経営理念

信頼・創造・永続

企業理念

竹のように皆で成長し、
松の価値を関わる人達へ永く提供し続ける

モットー

- 一、建設業のなり手が減り続ける少子高齢化の現代日本において、圧倒的な価値を生み出すため、新しい工事・工種・資格にチャレンジし続けます。
- 一、関わる相手にとって良い刺激であるために、志を高く持ち続けます。
- 一、家族を大切にできない人が他の関わる人を大切にできることは無いと考え、身近な人への感謝を忘れません。
- 一、長い人生における今この瞬間が一番若い時と考え、将来の希望を持ち続けます。
- 一、次の世代の見本となる行動を心がけます。

代表メッセージ

株式会社松竹工業は私と松山、森で起ち上げました。
幼少からのゆるぎない信頼のもと、
今後さらに増えていく従業員・取引先様との
良好な関係性構築のためには、我々経営陣が
まず関わる人々を信頼すること。
そして価値を創造し、信頼を寄せていただくための
努力を惜しみません。
我々は関わっていただけるすべての方の
幸せの一部となれるようチャレンジし続けます。

代表取締役 竹中 皓亮

会社名	株式会社松竹工業
代表取締役	竹中 皓亮
設立年月日	2017 年 6 月 27 日
資本金	5,000 万円 (2021 年 8 月に増資)
本社	〒634-0824 奈良県橿原市一町 358-6
倉庫	〒634-0824 奈良県橿原市一町 408-1
従業員数	16 人
電話番号	0744-33-9871
Fax	0744-33-9872
メールアドレス	info@syochiku.co.jp
ホームページ	https://syochiku.co.jp/
建設許可	奈良県知事許可（般 -4）第 17230 号 / 高機能エポキシ樹脂による補修技術研究会協会委員 / 発泡ウレタン空洞注入協会員「Tn-P 工法」 / 土木一式工事 / とび・土工・コンクリート工事 / 石工事 / 管工事 / 鋼構造物工事 / 舗装工事 / しゅんせつ工事 / 水道施設工事 / 左官工事 / ガラス工事 / 防水工事 / 熱絶縁工事 / 建具工事 / 解体工事 / 造園工事 / 内装仕上工事 / 塗装工事 / 板金工事 / 屋根工事 / タイル・レンガ・ブロック工事 (2023 年 2 月時点)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

株式会社松竹工業では、「竹のように皆で成長し、松の価値を関わる人達へ永く提供し続ける」という
企業理念のもと、国際社会の一員として「持続可能な開発目標 (SDGs)」に賛同し、
事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



各種技能国家資格取得推奨



外国人が活躍できる職場環境整備



地域インフラの整備・強靱化

施工実績一覧

工事内容	工事名	施工場所	施工時期
漏水対策工 線導水工	トンネル覆工コンクリート補強工事（27-2-北）阪神高速7号線北神戸線	NEXCO 神戸	2017年2月
剝落対策工	国道42号線田辺補修工事	NEXCO 神戸	2017年2月
漏水対策工 溝切工	H29年度防災 安全社会資本整備総合交付金事業トンネル修繕工事村道3146号線岩岳トンネル	長野県 北安曇郡	2018年10月
補修工全般	国道303号線補助道路修繕工事 長浜市木之本町川合 他	滋賀県 木之本	2018年11月
補修工全般	国道42号線すさみ地区他防災対策工事 日置トンネル他	和歌山県 日置町	2018年12月
補修工全般	国道42号田辺管内越波対策施設他補修工事	和歌山県 田辺市	2018年10月
剝落対策工	H29年度 阪和自動車道 構造物剝落工事	NEXCO 和歌山	2018年4月
漏水対策工 止水注入	都市計画道路 大和川線 道路構造物付帯工事 阪神高速道路	大阪府 大阪市	2018年12月
補修工全般	一般国道169号線 大迫トンネル補修工事（道路施設維持修繕事業）	奈良県 吉野町	2019年4月
補修工全般	木津信楽線防災、安全交付金（緊防）工事	京都市 木津川	2019年3月
補修工全般	橋梁補修 月若橋長寿命化修繕工事	兵庫県 芦屋市	2019年2月
漏水対策工	嵐山高雄パークウェイ災害復旧	京都市 嵐山	2019年2月
補修工全般	滝畑第一号隧道補修工事	大阪府 河内長野市	2019年10月
塗装塗り替え工	都跡歩道橋補修工事（防災・安全交付金事業）	奈良県 奈良市	2019年8月
裏込め注入工	志古隧道補修工事	和歌山県 新宮市	2019年12月
漏水対策工	高速電気軌道第1~6号地下鉄構造物漏水補修工事（その1）	大阪市 地下鉄	2019年11月
漏水対策工	東京外環中央JCT北側ランプ改良工事	NEXCO 東京	2019年12月
剝落対策工	一般国道173号線 天王山第一トンネル他補修工事	大阪府 三島郡	2020年1月
補修工全般	国土強靱化対策工（三山橋）	奈良県 橿原市	2020年1月
剝落対策工	和歌山地区カルバートボックス等補修（剝落）工事	NEXCO 和歌山	2020年1月
補修工全般	有田湯浅線（安諦橋）交付金道路保全工事	和歌山県 有田市	2020年1月
塗装塗り替え工	麻生津橋補修工事その2工事	和歌山 紀の川市	2020年2月
補修工全般	杉谷トンネル補修工事	奈良県 東吉野村	2020年2月
補修工全般	一般国道168号線 津越野トンネル補修工事（防災・安全交付金事業）	奈良県 十津川村	2020年2月
補修工全般	令和元年度 長尾山大橋 補修工事（その1）	兵庫県 宝塚市	2020年3月
補修工全般	近露福定線（逢坂隧道）道路改良工事	和歌山県 本宮市	2020年3月
裏込め注入工	越路隧道補修工事	和歌山県 新宮市	2020年3月
はく落対策工	参陵トンネルはく落防止対策工事	奈良県 吉野町	2020年4月
補修工全般	一般国道169号芦原トンネル補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル補修））	奈良県 大淀町	2020年4月
漏水対策工	国道9号線蒲生トンネル補修工事	兵庫県 但馬	2020年5月
断面修復工	和歌山高速道路路事務管内北部地域橋梁補修工事	NEXCO 和歌山	2020年6月
補修工全般	一般国道370号他 水谷トンネル他補修工事	奈良県 吉野町	2020年6月
漏水対策工	南山トンネル補修工事	岐阜県 御嵩町	2020年8月
補修工全般	道路ストック総点検事業 角亀トンネル補修工事	兵庫県 たつの市	2020年9月
補修工全般	御坊美山線（株井トンネル） 交付金道路保全工事	和歌山県 日高川町	2020年9月
裏込め注入工	令和元年度紀勢国道管内トンネル補修工事	三重県 熊野市	2020年10月
漏水対策工	大沼隧道補修工事	和歌山県 有田川	2020年10月
断面修復工	京都高速道路路事務管内 橋梁構造物補修工事（令和元年度）	NEXCO 京都	2020年10月
断面修復工	和歌山高速道路路事務管内 北部地域橋梁補修工事	NEXCO 和歌山	2020年10月
橋梁塗装塗替工	令和2年会所橋他2橋 橋梁補修工事	大阪府 大東市	2021年1月

工事内容	工事名	施工場所	施工時期
漏水対策工	静岡管内コンクリート構造物補修工事	NEXCO 静岡	2021年1月
剝落対策工	一般国道168号線 津越野トンネル補修工事（防災・安全交付金事業）	奈良県 十津川村	2021年2月
剝落対策工	一般国道169号西吉野トンネル補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル補修））	奈良県 大淀町	2021年2月
剝落対策工	R2年度 和歌山地区舗装等補修工事 カルバートボックス	NEXCO 和歌山	2021年3月
補修工全般	小牟漏大橋補修工事	奈良県 東吉野	2021年3月
漏水対策工	坂板トンネル補修工事	兵庫県 丹波篠山	2021年4月
歩道橋塗装塗替工	生駒停車場宛木線 俣口歩道橋補修工事（道路メンテナンス事業（地方道大型構造物補修））	奈良県 生駒市	2021年5月
防食工	次亜鉛素酸ナトリウム注入設備改良工事 豊野浄水場	大阪府 寝屋川市	2021年5月
補修工全般	一般国道168号 新天辻トンネル補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル補修））	奈良県 吉野	2021年6月
歩道橋塗装塗替工	横断歩道橋補修工事2-1 豊田跨線歩道橋	奈良県 橿原市	2021年6月
裏込め注入工	令和2年度 42号尾鷲管内トンネル補修工事	三重県 尾鷲市	2021年7月
漏水対策工	一般国道425号 白谷トンネル補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル補修））	奈良県 吉野	2021年7月
補修工全般	一般国道168号 猿谷トンネル補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル補修））	奈良県 吉野	2021年8月
漏水対策工	坂泰隧道補修工事	和歌山県 本宮市	2021年8月
補修工全般	一般国道169号 柏木トンネル他補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル））	奈良県 吉野	2021年9月
落橋防止工	下川上牟婁線（大滝橋） 交付金道路保全工事	和歌山県 田辺市	2021年10月
補修工全般	令和2年度 岩上橋補修工事	兵庫県 宝塚市	2021年10月
補修工全般	国道309号 水越トンネル補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル補修・国補正）他）	奈良県 御所市	2021年11月
断面修復工	安久川第2橋修繕工事	和歌山県 田辺市	2021年11月
断面修復工	田野井橋修繕工事	和歌山県 田辺市	2021年12月
漏水対策工	杉本余呉線他（杉本隧道他）補助道路修繕工事	滋賀県 長浜市	2021年12月
裏込め注入工	梶賀第一トンネル維持修繕工事	三重県 尾鷲市	2021年1月
補修工全般	国道424号（小森隧道）道路メンテナンス工事 日高郡日高川町串本（外）地内	和歌山県 田辺市	2021年1月
補修工全般	国道424号（清滝第二隧道） 道路メンテナンス工事	和歌山県 田辺市	2021年2月
補修工全般	一般国道169号 大滝トンネル補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル補修））	奈良県 吉野	2021年2月
補修工全般	一般国道309号 板持トンネル補修工事	大阪府 富田林市	2021年2月
補修工全般	一般国道165号他 出雲歩道橋他橋梁補修工事（道路メンテナンス事業（国道大型構造物補修）他）	奈良県 橿原市	2021年3月
補修工全般	中筋出作川合線 上牧大橋 橋梁補修工事（道路メンテナンス事業（地方道橋りょう補修）他）	奈良県 上牧町	2021年3月
補修工全般	国道303号補助道路修繕工事 寒風トンネル	滋賀県 高島市	2021年3月
補修工全般	一般国道370号 入野トンネル補修工事（道路メンテナンス事業（国道トンネル補修））	奈良県 吉野	2021年4月

ホームページでは
施工実績を
随時更新中です！





漏水対策工事

線導水樋工（アーチドレン）
・線導水樋工（アーチドレン） ・漏水対策工事（線導水樋工） ...read more

工法：線導水・面導水
竣工年：2022年 エリア：和歌山県



その他補強・補修工事

伸縮装置取替工（埋設型）
・伸縮装置取替工（埋設型） ・橋梁における橋台と床版の接合部...read more

工法：その他の工法
伸縮装置 埋設型
竣工年：2022年 エリア：奈良県



塗装工事

歩道橋 塗替え塗装工
・歩道橋 塗替え塗装工 ・橋梁、歩道橋の腐食を防止するため、...read more

工法：塗装塗替え工
塗装工
歩道橋補修工
竣工年：2022年 エリア：奈良県

MEMO

Lined area for writing on page 17.

MEMO

Lined area for writing on page 18.

